



# TODOHIERRO

## Chapas

Revestidos y Conformados





Lider desde  
1988

Imitados,  
pero jamás igualados.

# TODOHIERRO



## ACEROS PREPINTADOS


Las chapas prepintadas de Ternium Siderar se obtienen a partir de un recubrimiento orgánico de poliéster de última generación sobre un material base revestido.

El producto que se obtiene ofrece excelentes propiedades, como su gran resistencia a la corrosión y una buena flexibilidad, además de su atractivo acabado de color.

El revestimiento de pintura aplicado comprende un tratamiento anticorrosivo y una pintura de terminación.

El material se ofrece en siete colores diferentes, fácilmente combinables para las más variadas aplicaciones: 1. Blanco. 2. Verde. 3. Azul milenium. 4. Azul Standard. 5. Rojo teja. 6. Gris pizarra. 7. Negro

Las muestras de color son de referencia. Se recomienda solicitar las muestras-patrón correspondientes.

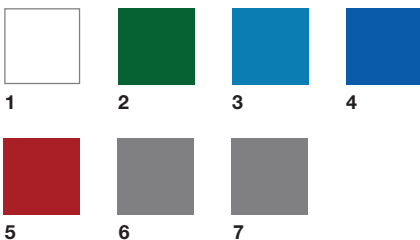

### Calidad, resistencia y color

Los productos prepintados se entregan con un film de polietileno protector.

Una vez instalados, este film debe ser removido para evitar la transferencia del adhesivo a la superficie de la chapa, lo que ocasionaría daños irreversibles a la pintura.

### Normas

Los aceros prepintados Ternium Siderar responden a las normas IRAM-ISA U 500-72.

### Aplicaciones

Las chapas prepintadas conformadas pueden utilizarse para cerramientos laterales o cubiertas residenciales, comerciales o industriales, así como en hojas lisas para paneles termoaislantes y zinguería.

### Longitudes y rango de espesores

Se encuentran expresados en la ficha técnica adjuntada.

## GALVANIZADOS

El revestimiento galvanizado surge de la aplicación de una capa de cinc en ambas caras de una chapa de acero laminado en frío o en caliente. El resultado es un producto resistente, que permite proteger al acero de la corrosión.

Es importante tener en cuenta que estos productos necesitan ser transportados y almacenados bajo condiciones controladas a efecto de evitar manchas derivadas del contacto con agua o humedad

### Normas

Los aceros galvanizados de Ternium Siderar responden a las normas IRAM-IAS U 500-214


### Aplicaciones

Pueden utilizarse en la fabricación de silos, cerramientos, perfiles estructurales, paneles, electrodomesticos, carrocerías, conductos de aire acondicionado, cubiertas y estanterías metálicas, entre otros innumerables usos.

### Longitudes y rango de espesores

Se encuentran expresados en la ficha técnica adjuntada.






Lider desde  
1988

Imitados,  
pero jamás igualados.

**TODOHIERRO**

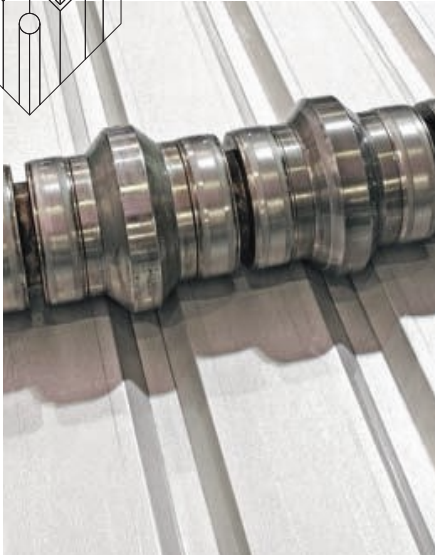

## CINCALUM

El proceso de recubrimiento consiste en aplicarle a la chapa de acero laminada en frío una capa de aleación aluminio/cinc en ambas caras, convirtiéndola en una solución óptima para ser utilizada en lugares donde el medio ambiente es adverso.

Este revestimiento brinda excelente resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, superando de 2 a 6 veces la vida útil del galvanizado y ofreciendo mayor reflectividad.

Es importante tener en cuenta que estos productos necesitan ser transportados y almacenados bajo condiciones controladas a los efectos de evitar manchas derivadas del contacto con agua y humedad.

### Normas

Los aceros Cincalum de Ternium Siderar responden a las normas de IRAM-IAS U 500-204

### Aplicaciones

Es ideal para la fabricación de cerramientos, cubiertas residenciales, comerciales o industriales, perfiles, paneles, electrodomésticos, y aplicaciones de alto requerimiento arquitectónico.

### Longitudes y rango de espesores

Se encuentran expresados en la ficha técnica adjuntada.

## ACEROS CONFORMADOS

Ternium Siderar conforma sus aceros revestidos para satisfacer los objetivos más diversos del cliente, ofreciendo una solución eficiente para construcciones contemporáneas, livianas, funcionales, de rápido montaje y fácil aislamiento. Tal es el caso de los trapezoidales que, debido a su elevado momento de inercia, constituyendo un excelente recurso para la construcción reduciendo la cantidad de apoyos intermedios.

La chapa acanalada, por su parte, es la solución indicada para la construcción de cubiertas residenciales, comerciales o industriales y cerramientos laterales. Por su acabado estético, las chapas acanaladas pre pintadas se han convertido en uno de los recubrimientos preferidos para las construcciones de viviendas de barrios cerrados o emprendimientos urbanos.

### Normas

Los aceros conformados responden a las normas IRAM-IAS U 500-513 y U500-99.

### Aplicaciones

-Uso comercial e industrial. Los conformados trapezoidales son los más aplicados en este caso, usando Cincalum® como revestimiento para cubiertas en techos nuevos o en lugar de techos no metálicos.

-Uso residencial. Los conformados, acanalados y trapezoidales, reúnen las condiciones ideales para este tipo de cubiertas. Por sus notables propiedades estéticas, el más utilizado es el prepintado.

### Ventajas

Calidad máxima y uniforme en todas las superficies de los productos.  
Durabilidad superior debido a la performance alcanzada por las cualidades de los revestimientos.  
Mayor versatilidad que incluye cortes a medida. Excelente rendimiento por sus propiedades físicas, ideales para cumplir funciones de protección y resistencia.  
Menor mantenimiento requerido después de muchos años de uso.

### Recomendaciones

-El acero conformado acanalado debe ser manipulado con cuidado para evitar daños en bordes y superficie, recomendando su almacenamiento bajo techo, en áreas secas, limpias y ventiladas y acomodando siempre en tacos o tarimas para evitar el estibado sobre superficie de tierra.  
-En cuanto al transporte, se deben tomar los recaudos necesarios para no dañar el producto, utilizando vehículos especialmente equipados. Se deben evitar transportarlo junto a productos químicos u otros materiales que pudieran dañarlo.  
-En los aceros prepintados, remover el film protector inmediatamente después de instalados.






Lider desde  
1988



Imitados,  
pero jamás igualados.

**TODOHIERRO**

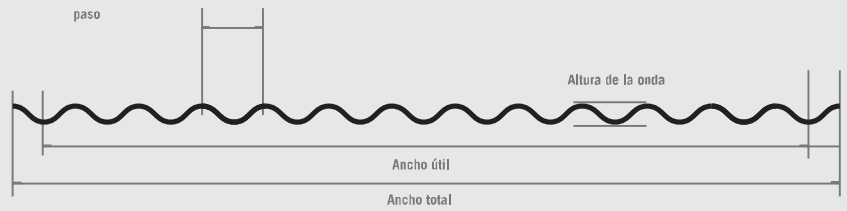



#### **Acanalado**

Su variedad de espesores hace de este producto la solución indicada para cubiertas de viviendas, edificaciones y galpones

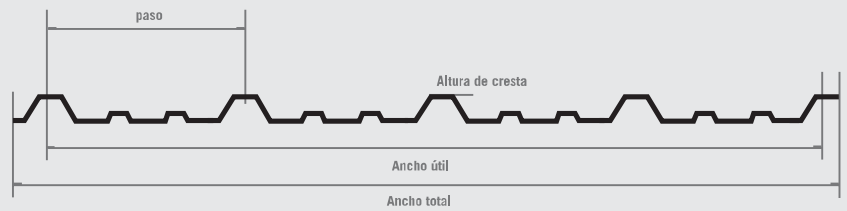



#### **Trapezoidal T101**

El conformado T1010 alcanza excelentes niveles de rendimiento. Indicado en aplicaciones para cubiertas de uso residencia, cerramientos laterales o cubiertas de naves industriales y galpones.

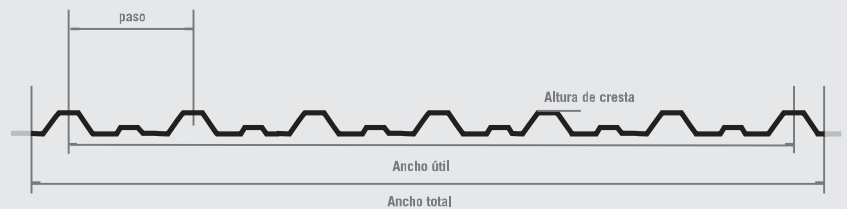

#### **Trapezoidal T980**

Perfil diseñado especialmente para combinar un elevado momento de inercia. Es un producto que se aplica en construcciones comerciales y en construcciones industriales, como por ejemplo, cerealeras, galpones y otras obras de gran envergadura.

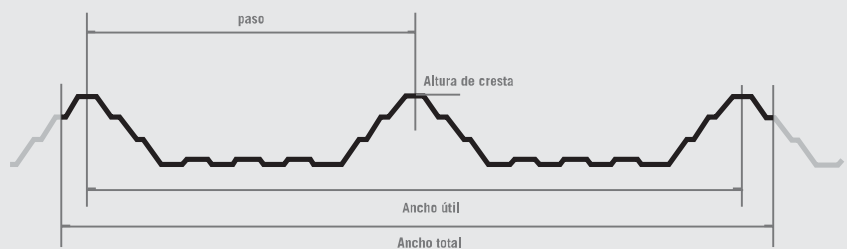

#### **Autoportante T900**

Usado principalmente para la construcción de cubiertas con requerimientos exigentes de cargas. Este producto permite disminuir los apoyos y en ciertas ocasiones hasta eliminarlos, alcanzando considerables reducciones de la estructura de techo.



Imitados,  
pero jamás igualados.



**Pte. Illia 160**  
Neuquén, Capital.  
CP 8300CPF

**J. J. Lastra 3900**  
Neuquén, Capital.  
CP Q8304IMR

Telefax: +54 0299 4481802  
ventas@todohierrosa.com.ar  
**[www.todohierrosa.com.ar](http://www.todohierrosa.com.ar)**